Lodan maxx

Dispersion très performante pour le milieu hospitalier

Lodan maxx est une dispersion polymère d'un genre nouveau dont les propriétés sont optimales pour un usage dans le milieu médical. Sa composition spéciale confère une résistance plus grande aux nettoyants pour la peau et les mains contenant de l'alcool, tout en adhérant de façon extraordinaire aux revêtements en linoléum gardant une humidité résiduelle. **Lodan maxx** est simple à appliquer et à reconstituer. Ce film offre une protection très efficace contre les saletés spécifiques au milieu hospitalier, aux rayures et aux traces de pas, et convient donc idéalement aux revêtements en linoléum dans les hôpitaux, les maisons de retraite et autres établissements de santé.
Utilisation: Pour tous les revêtements lavables, en dehors des parquets en bois, des sols en laminé, des revêtements textiles ou des sols légèrement polaires agissant comme un répulsif avec la dispersion

- **Propreté** Ce film protecteur durable offre une hygiène maxximale
- **Sécurité** La grande résistance aux désinfectants contenant de l'alcool améliore l'aspect visuel du sol et conserve toute sa valeur au revêtement
- **Efficacité** Appliquer le produit peu de temps après le nettoyage du sol permet d'économiser du temps, donc des frais et des efforts pour déposer le film

Mode d'emploi

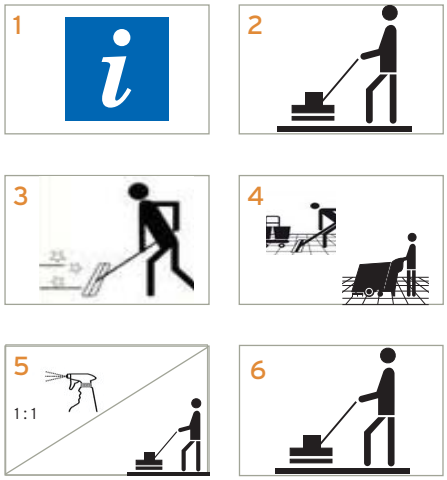

1. Le mode d'emploi figure sur l'étiquette du produit.
2. Nettoyer les saletés et enlever les anciennes couches de produits encore présentes au sol. **Bendurol maxx** permet d'obtenir un nettoyage de fond d'excellente qualité
3. Appliquer le film environ 30 minutes après le nettoyage de fond sur les sols compatibles (linoléum compris). Déposer 2-3 films minces de **Lodan maxx** non dilué sur le revêtement de sol sec, à l'aide du système Rasant. Laisser sécher complètement chaque film avant d'en appliquer un nouveau
4. Nous recommandons d'utiliser **Indur maxx** et **Magic maxx** pour l'entretien manuel ou mécanique des sols traités
5. Reconstituable en pulvérisateur selon un rapport 1:1
6. Si le film est légèrement abimé, nous conseillons l'utilisation d'un procédé de décapage avec du **Bendurol top stripper**

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine. Placez le panneau "Attention sol glissant" jusqu'à ce que le sol soit complètement sec

Valeur pH (conc.)

3	4	5	6	7	8	9	10

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 5°C et 30°C.

Conditionnement

2 x 5 l Bidon	3053080

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: +41 61 466 94 66
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

© 2014 Ecolab All rights reserved.

LODAN MAXX/P/111DEZ14/CHF